


BLACKline Garnituren DIX MS/MG 230 (SA) (N)

1

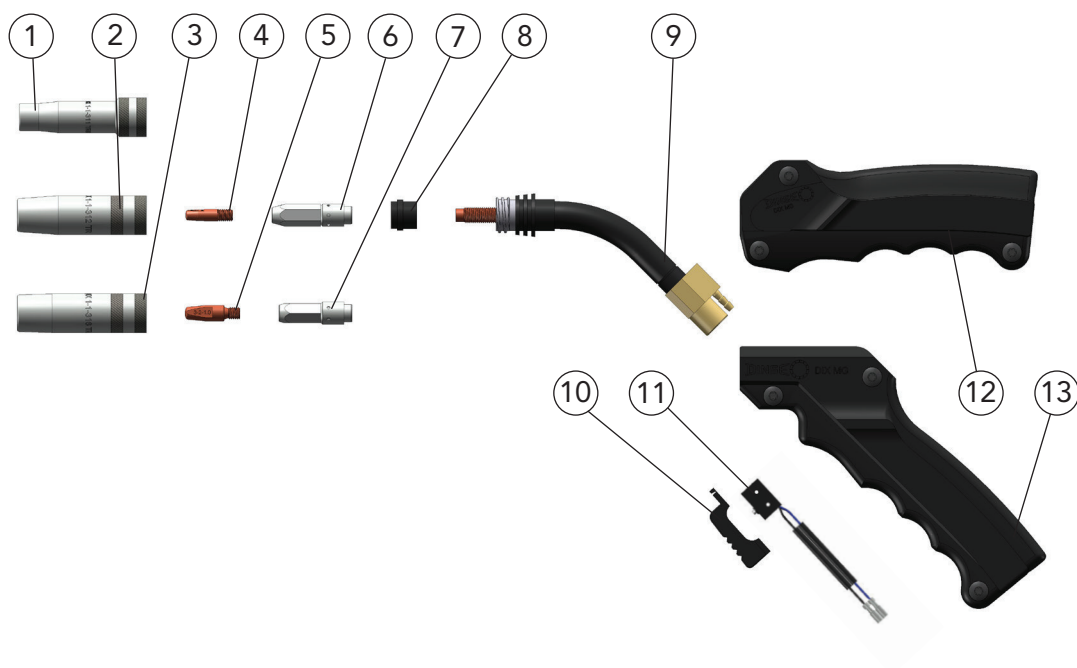


MIG/MAG Manuell

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 11 mm	DIX 1-1-311 TRR	6190106110
2 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-1-312 TR	6190103120
3 Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
4 Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX 3-1-__	6190300__
5 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
6 Sockel	M6	DIX 4-1-L	619040020
7 Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
8 Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
9 Pistoleneinsatz		DIX 6-1-230	6190602310
10 Schaltergehäuse		DIX 9-1	619090000
11 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
12 Gehäuse		DIX 7-1-202 S	619070210
13 Gehäuse		DIX 7-1-202 G	619070200

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.



Pistolenköpfe DIX MWS/MWL 230 45°

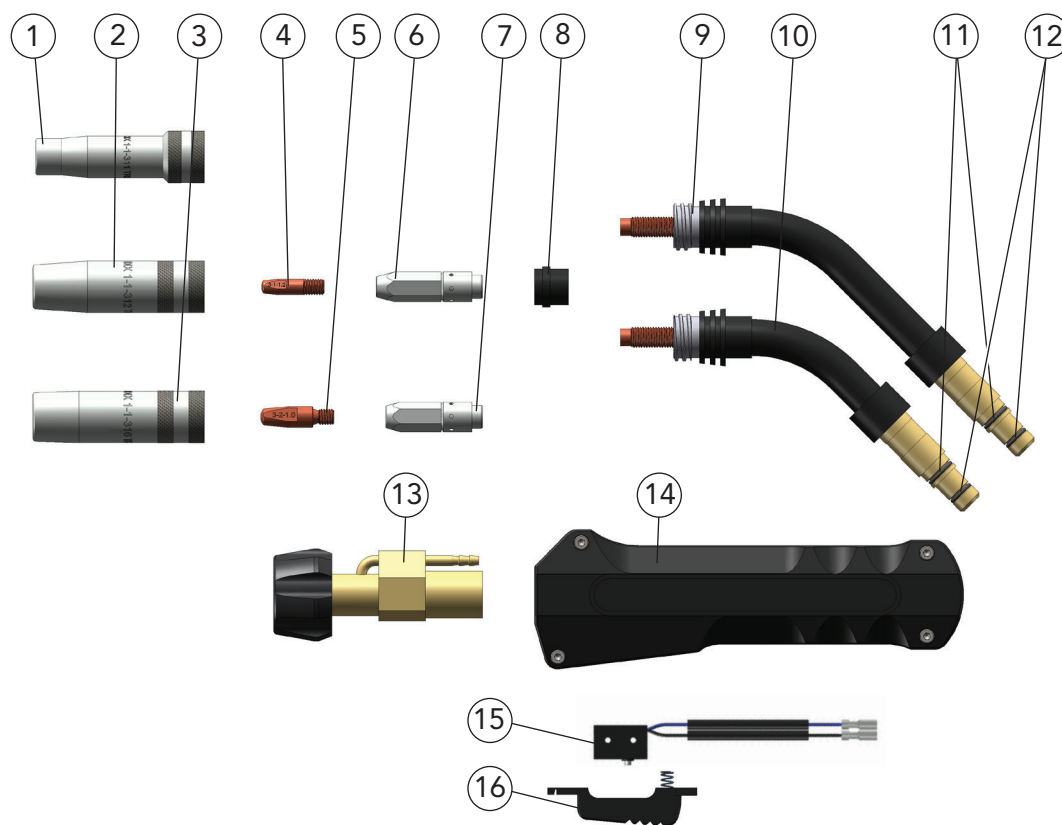


	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 11 mm	DIX 1-1-311 TRR	6190106110
2	Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-1-312 TR	6190103120
3	Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
4	Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX 3-1-__	6190300_
5	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330_
6	Sockel	M6	DIX 4-1-L	619040020
7	Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
8	Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
9	Pistoleneinsatz	45° lang	DIX 6-1-230 WS 45°	61906072354
10	Pistoleneinsatz	45° kurz	DIX 6-1-230 WL 45°	61906072344
11	O-Ring 9x1,5	(VPE 10 Stück)		629900267
12	O-Ring 7x1,5	(VPE 10 Stück)		639159009
13	Pistolenanschluß		DIX 15-2 DW	629150470
14	Gehäuse		DIX 7-2-303 D	629070340
15	Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
16	Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-1-1.0 und Sockel DIX 4-1-L.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Pistolenköpfe DIX MWS/MWL 330 45°

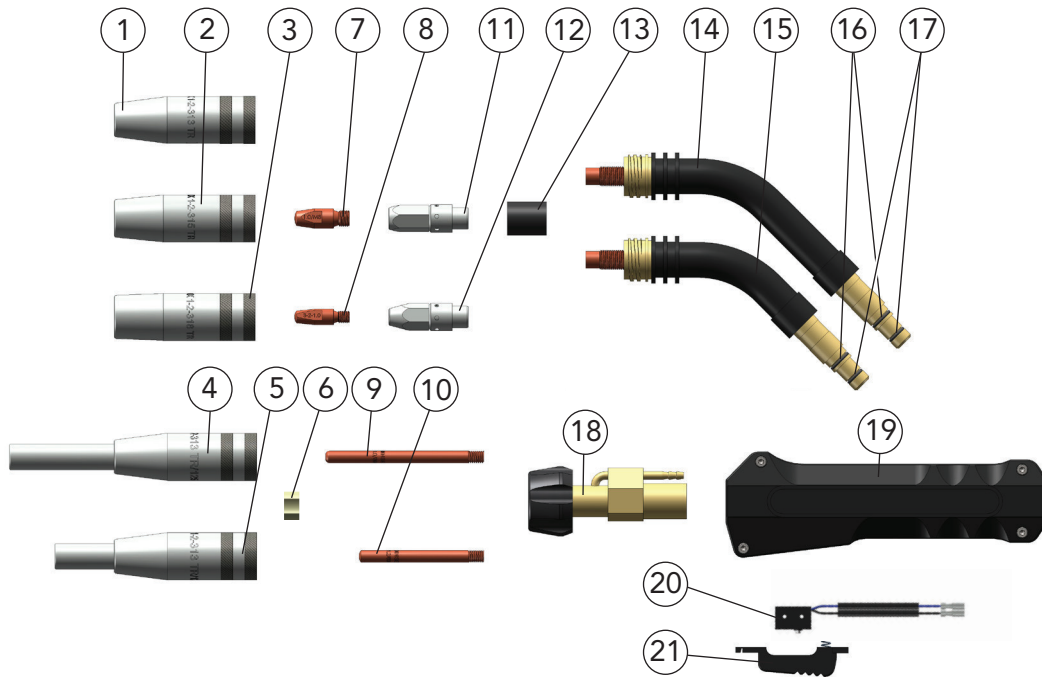

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX 1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX 1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX 1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX 3-1-__ /80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX 3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Sockel	M8	DIX 4-2-K M8	629040110
12	Sockel	M6	DIX 4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX 10-2	629100000
14	Pistoleneinsatz	45° lang	DIX 6-2-330 WS 45°	62906073354
15	Pistoleneinsatz	45° kurz	DIX 6-2-330 WL 45°	62906073344
16	O-Ring 9x1,5	(VPE 10 Stück)		629900267
17	O-Ring 7x1,5	(VPE 10 Stück)		639159009
18	Pistolenanschluß		DIX 15-2 DW	629150470
19	Gehäuse		DIX 7-2-303 D	629070340
20	Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
21	Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000


* Nur in Verbindung mit Sockel 4-2K M6, Pos. 12.

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8 und Sockel DIX 4-2-K M8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



BLACKline Garnituren DIX MS/MG/MC 330 (SA) (N)

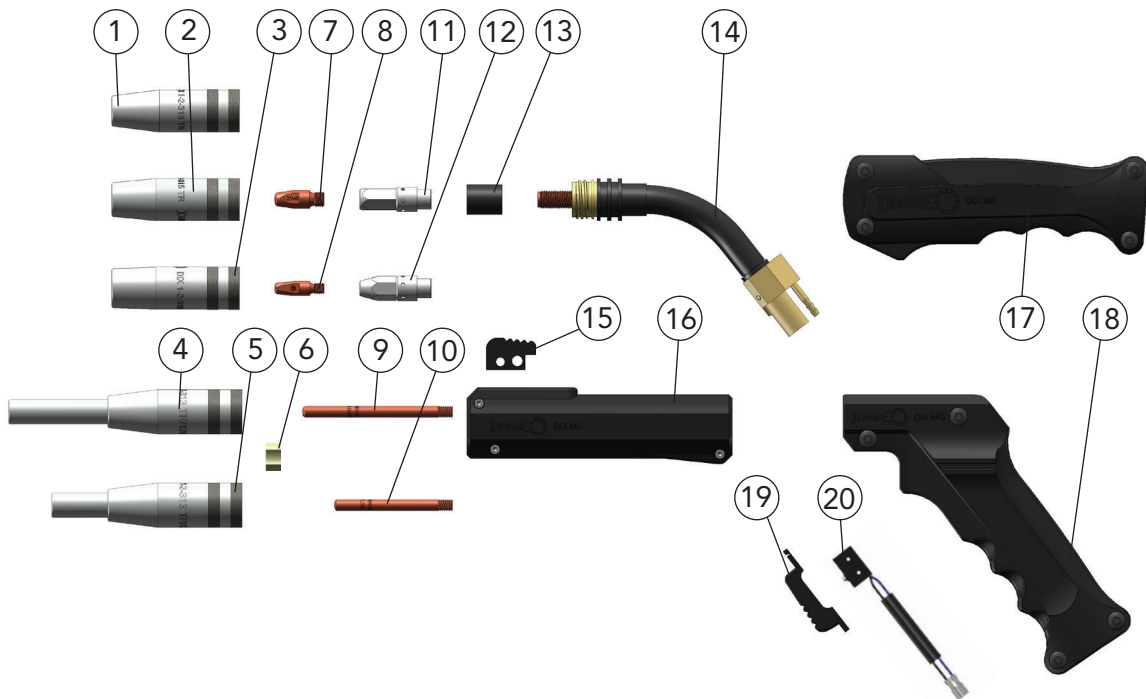


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX	1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX	1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX	1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX	3-1-__/80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX	3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Sockel	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
12	Sockel	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
14	Pistoleneinsatz	52°	DIX	6-2-330	6290603310
15	Schaltergehäuse		DIX	9-2 C	629090030
16	Gehäuse		DIX	7-2-303 C	629070330
17	Gehäuse		DIX	7-2-303 S	629070310
18	Gehäuse		DIX	7-2-303 G	629070300
19	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
20	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000

* Nur in Verbindung mit Sockel 4-2K M6, Pos. 12

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8, Sockel DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

BLACKline Garnituren DIX MS/MG/MC 340C SA

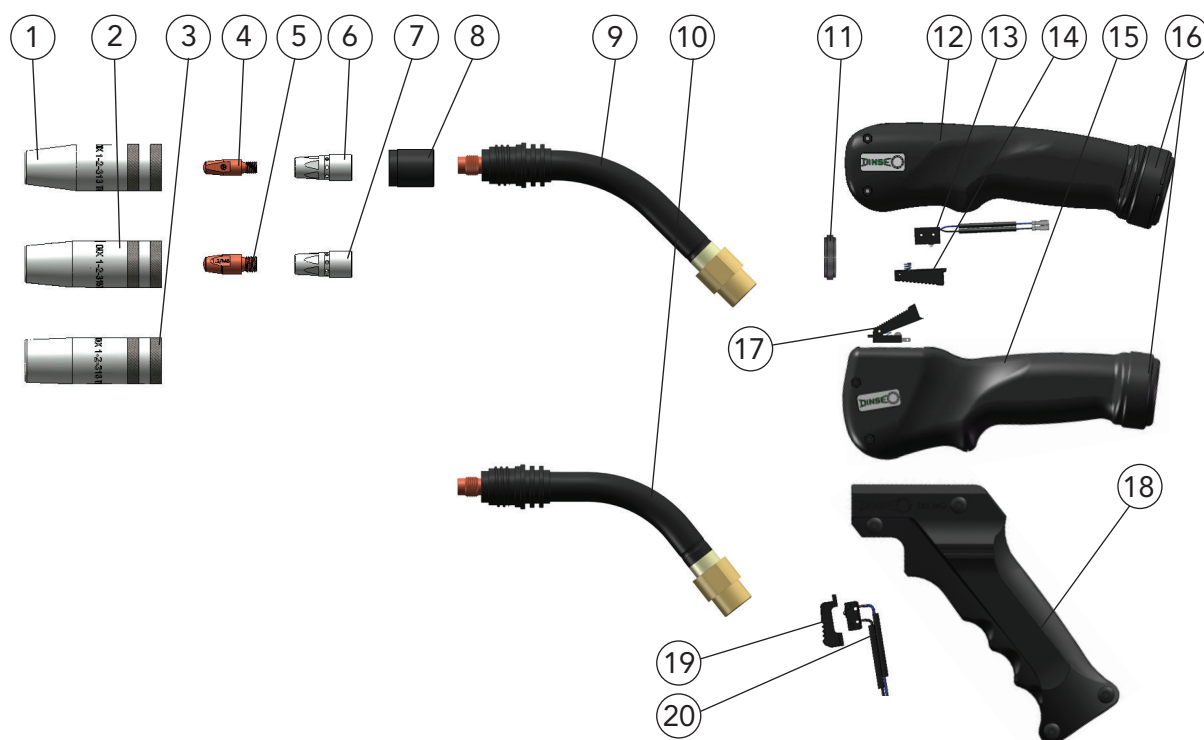


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
6	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-340 C 45°	6290603414
10	Pistoleneinsatz	52°	DIX	6-2-340 C 52°	6290603410
11	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
	Schalterabdeckung, H C, ohne Abb.				629071014
12	Handgriff, mit Pos. 13+14		DIX	HS 1	629071000
13	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
14	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
15	Handgriff		DIX	HC 1	629071001
16	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
	Blindleiste, H/C, ohne Abb.				629071016
17	Schalter		DIX	S1	629071022
18	Handgriff		DIX	HG 1	629071018
19	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
20	Mikroschalter		DIX	8-2 CG	629080001

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

BLACKline Garnituren DIX MF 340C SA

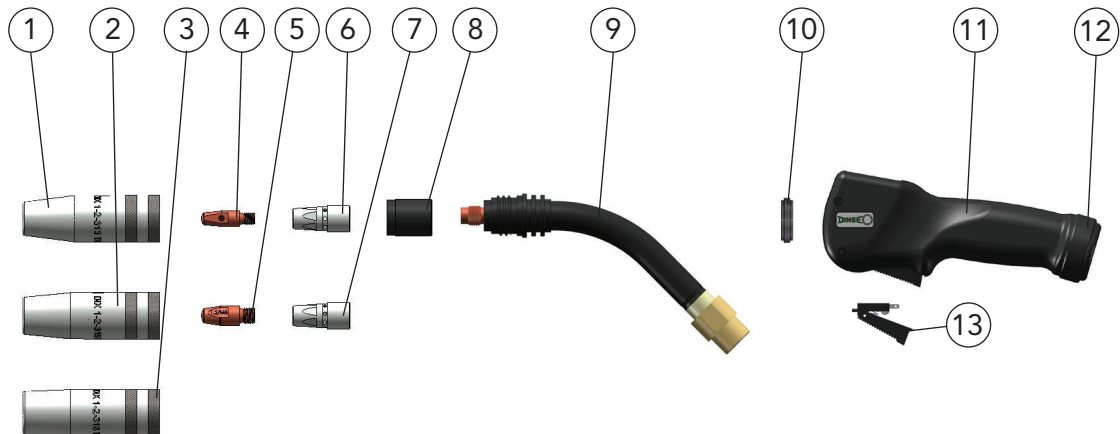


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
6	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-340 C 45°	6290603414
10	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
11	Handgriff, kompl. Mit Pos. 12		DIX	H MF 1	629071002
12	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
13	Schalter, S1		DIX	S1	629071022

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.
- Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

Pistolenköpfe DIX MWS/MWL 330 45°

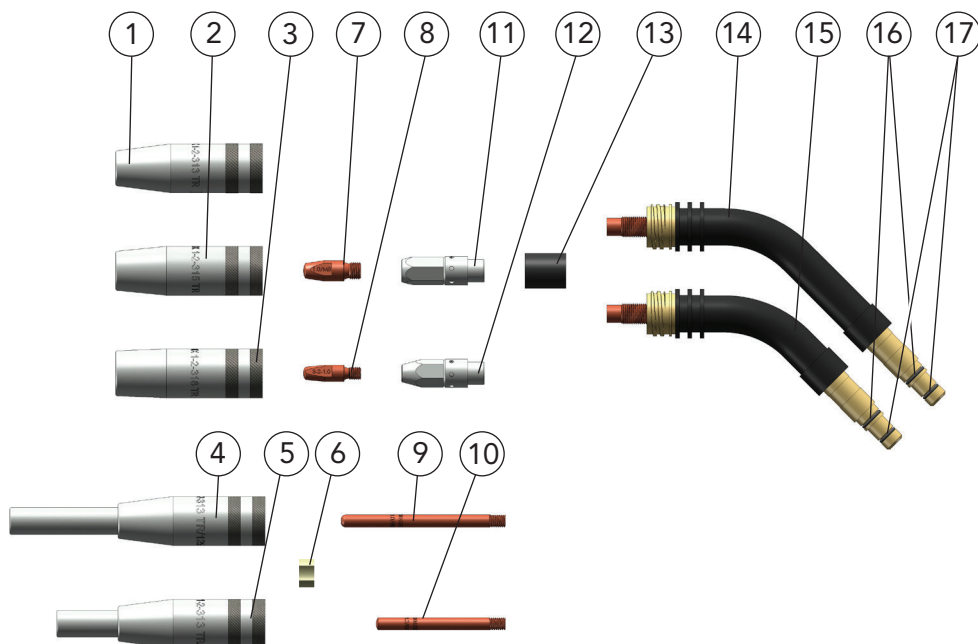

	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX	1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX	1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX	1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX	3-1-__/80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX	3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Socket	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
12	Socket	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
14	Pistoleneinsatz	45° lang	DIX	6-2-330 WS 45°	62906073354
15	Pistoleneinsatz	45° kurz	DIX	6-2-330 WL 45°	62906073344
16	O-Ring 9x1,5	(VPE 10 Stück)			629900267
17	O-Ring 7x1,5	(VPE 10 Stück)			639159009


* Nur in Verbindung mit Socket 4-2K M6, Pos. 12.

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8 und Socket DIX 4-2-K M8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



BLACKline Garnituren DIX MSZ/MNFZ 230 (SAZ) (N)

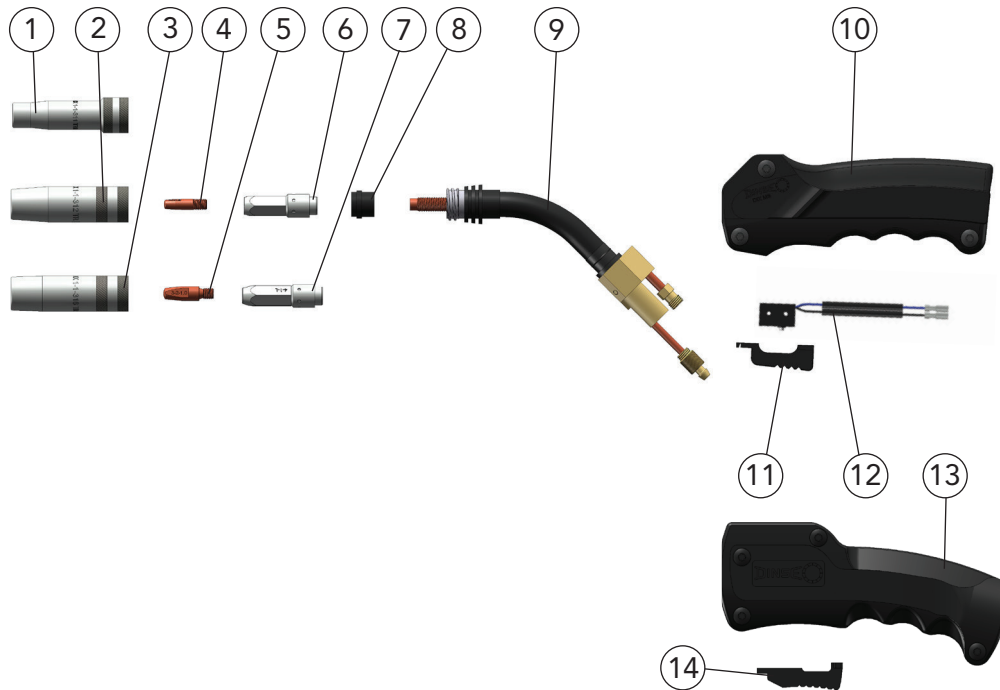


Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 11 mm	DIX 1-1-311 TRR	6190106110
2 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-1-312 TR	6190103120
3 Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
4 Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX 3-1-__	6190300__
5 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
6 Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
7 Sockel	M6	DIX 4-1-L	619040020
8 Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
9 Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-1-230 Z	6190610234
10 Gehäuse		DIX 7-2-303 S	629070310
11 Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000
12 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
13 Gehäuse		DIX 7-2-304 NF	629070386
14 Schaltergehäuse		DIX 9-2-304 S	629090304

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-1-1.0, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



BLACKline Garnituren DIX MSZ/MGZ/MCZ/MNFZ 330 (SAZ) (N)

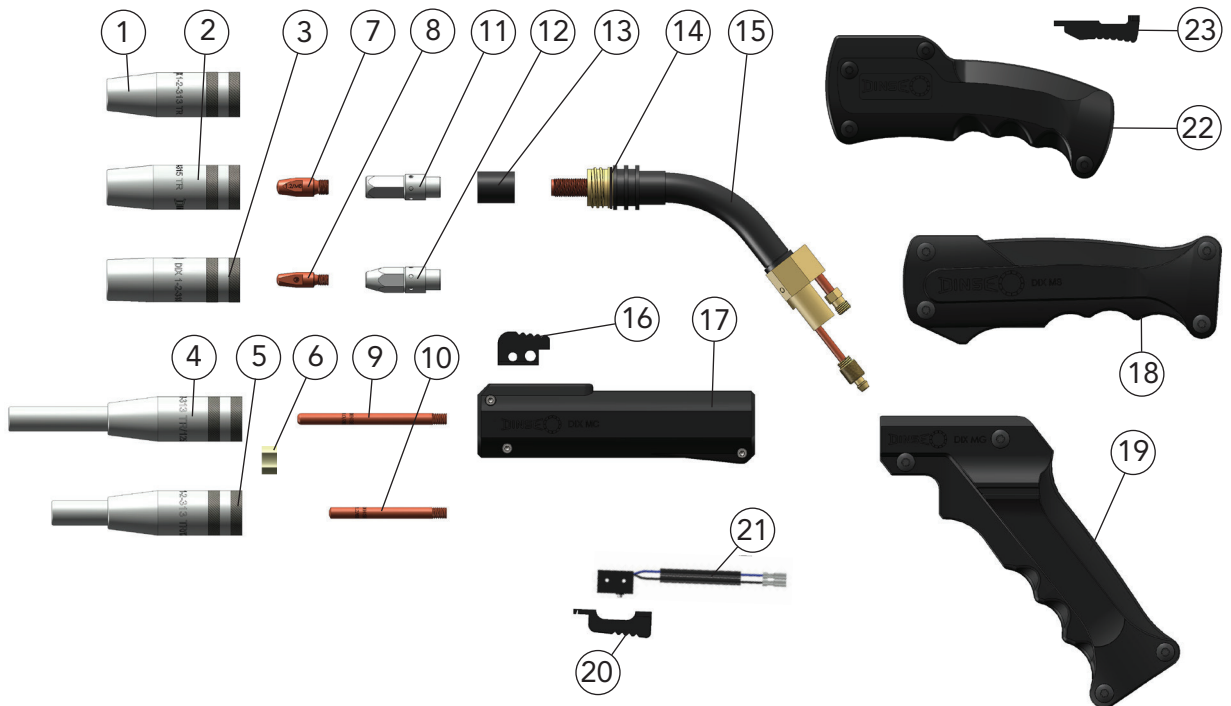

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2 Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3 Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4 Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX 1-2-313 TR/125	6290103131
5 Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX 1-2-313 TR/102	P629010KI001
6 Zentrierstern		DIX 1-2-010/115	62901001413
7 Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
9 Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX 3-1-__/80	6190394__
10 Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX 3-1-1.2/63	P619039HM003
11 Sockel	M8	DIX 4-2-K M8	629040110
12 Sockel	M6	DIX 4-2-K M6	629040010
13 Isolierhülse		DIX 10-2	629100000
14 O-Ring 19x1,5	(VPE 10 Stück)		629073901
15 Pistoleneinsatz	52°	DIX 6-2-330 Z	6290613310
16 Schaltergehäuse		DIX 9-2 C	629090030
17 Gehäuse		DIX 7-2-303 C	629070330
18 Gehäuse		DIX 7-2-303 S	629070310
19 Gehäuse		DIX 7-2-303 G	629070300
20 Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000
21 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
22 Gehäuse		DIX 7-2-330 NF	629070387
23 Schaltergehäuse, für Pos. 22		DIX 9-2-304 S	629090304


* Nur in Verbindung mit Sockel 4-2-K M6, Pos. 12.

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Sockel DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



BLACKline Garnituren DIX MSZ/MGZ/MCZ 330 SATZ

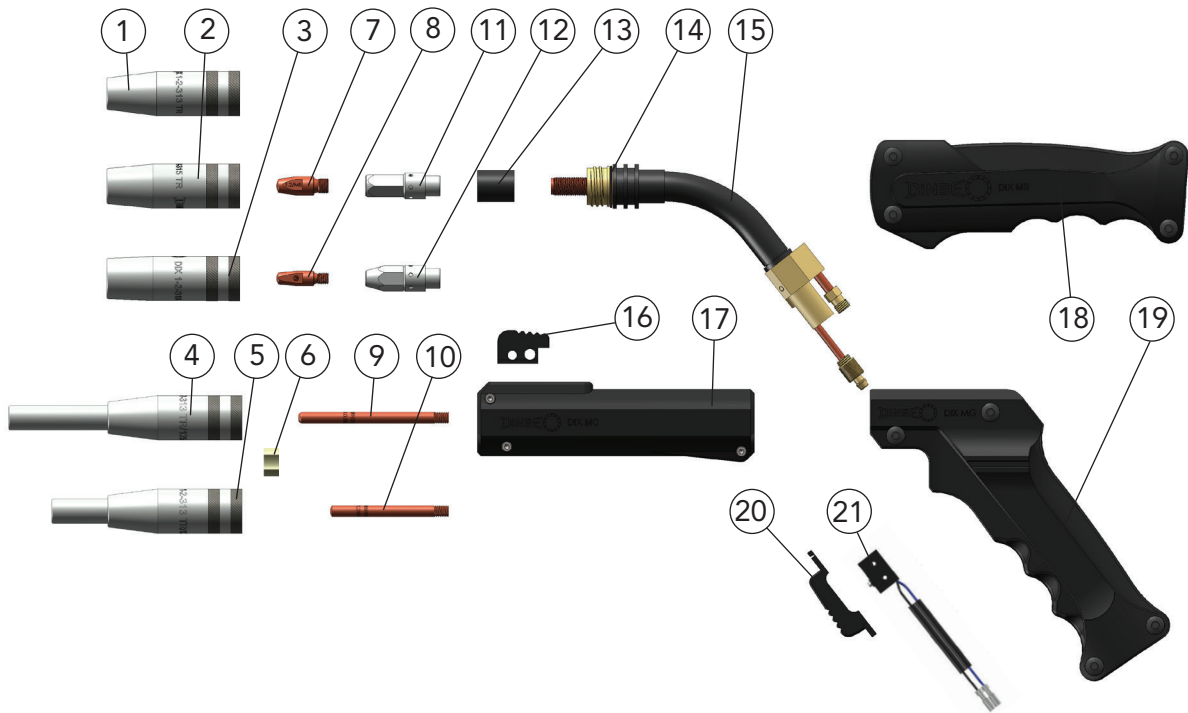


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse	ø 13 x 125mm	DIX	1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX	1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX	1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_ _
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_ _
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_ _
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_ _
9	Kontaktspitze, für Pos. 4	M6 x 80 mm	DIX	3-1-__ /80	6190394_ _
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX	3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Sockel	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
12	Sockel	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
14	O-Ring 19x1,5	(VPE 10 Stück)			629073901
15	Pistoleneinsatz	52°	DIX	6-2-330 Z	6290613310
16	Schaltergehäuse		DIX	9-2 C	629090030
17	Gehäuse		DIX	7-2-303 C	629070330
18	Gehäuse		DIX	7-2-303 S	629070310
19	Gehäuse		DIX	7-2-303 G	629070300
20	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
21	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Sockel DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MQ 230.neo (SA) (N)

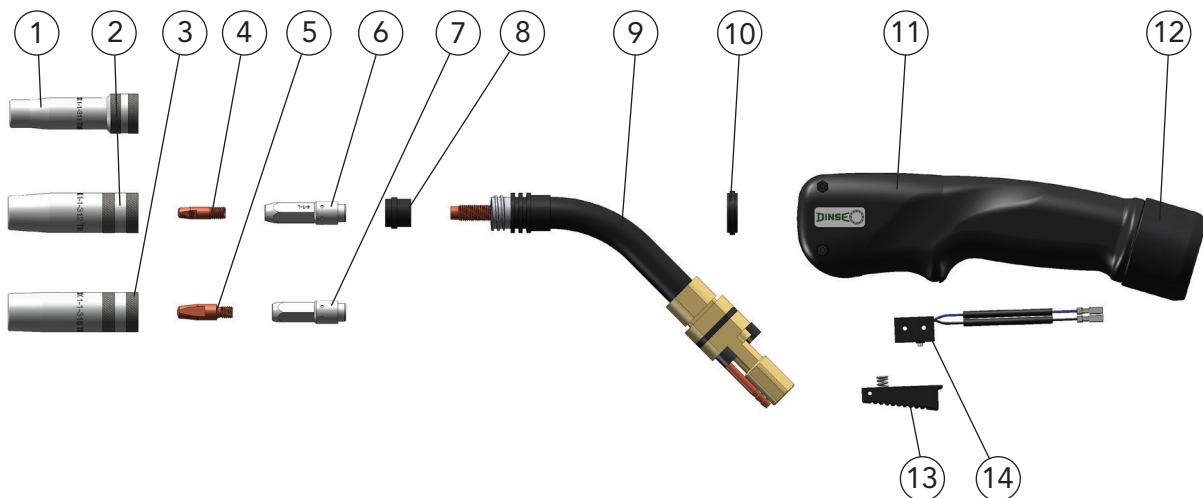


Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 11 mm	DIX 1-1-311 TRR	6190106110
2 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-1-312 TR	6190103120
3 Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
4 Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX 3-1-__	6190300__
5 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
6 Sockel	M6	DIX 4-1-L	619040020
7 Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
8 Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
9 Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-1-230.neo 45°	6190632310
10 Stützring		DIX H SR 340	629071030
11 Handgriff, mit Pos. 12		DIX H S 2	629071038
12 Haltering		DIX BJ 2-H	629071035
13 Schaltergehäuse		DIX S5	629071147
14 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX BR 8-2	629071032

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-1-1.0, Sockel DIX 4-1-L und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MQ 330.neo (SA) (N)

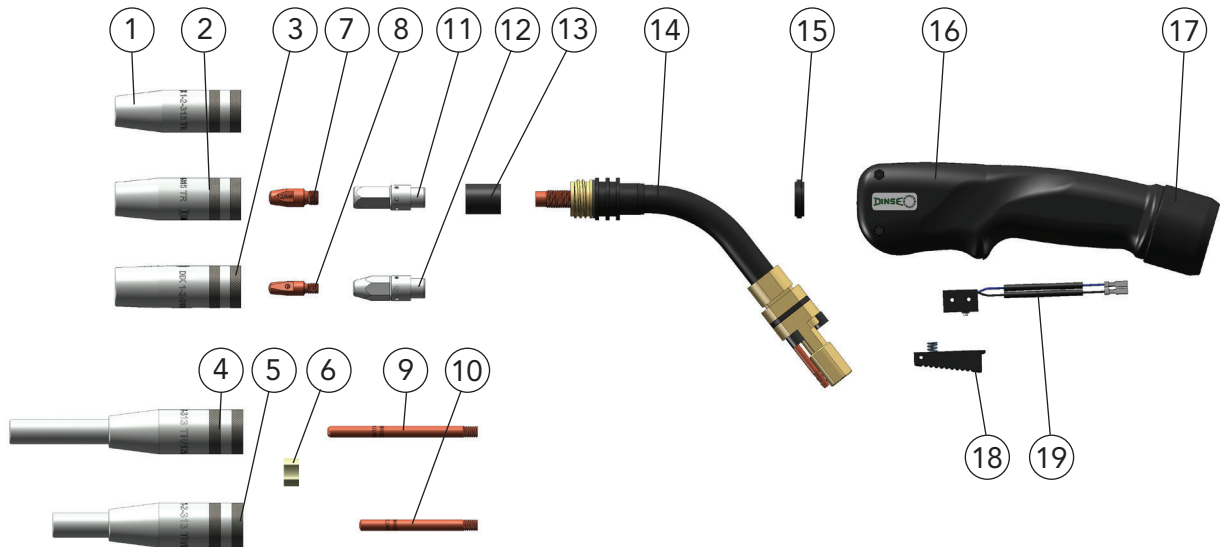

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX 1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX 1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX 1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX 3-1-__/80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX 3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Socket	M8	DIX 4-2-K M8	629040110
12	Socket	M6	DIX 4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX 10-2	629100000
14	Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-2-330.neo 45°	6290633345
15	Stützring		DIX H SR 340	629071030
16	Handgriff, mit Pos. 17		DIX H S 2	629071038
17	Haltering		DIX BJ 2-H	629071035
18	Schaltergehäuse		DIX S5	629071147
19	Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX BR 8-2	629071032


* Nur in Verbindung mit Socket 4-2-K M6, Pos. 12

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8, Socket DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MQ 340C.neo SA

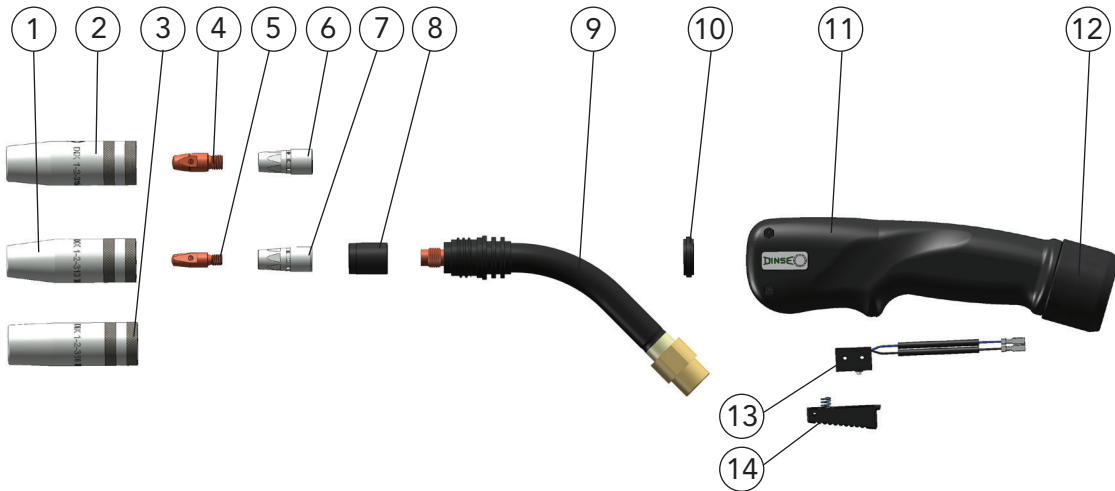


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
5	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
6	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
7	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz, mit Pos. 8	45°	DIX	6-2-340C 45°	6290603414
10	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
11	Handgriff, mit Pos. 12		DIX	H S 2	629071038
12	Haltering		DIX	BJ 2-H	629071035
13	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
14	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX	BR 8-2	629071032

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MQZ 230.neo (SAZ) (N)

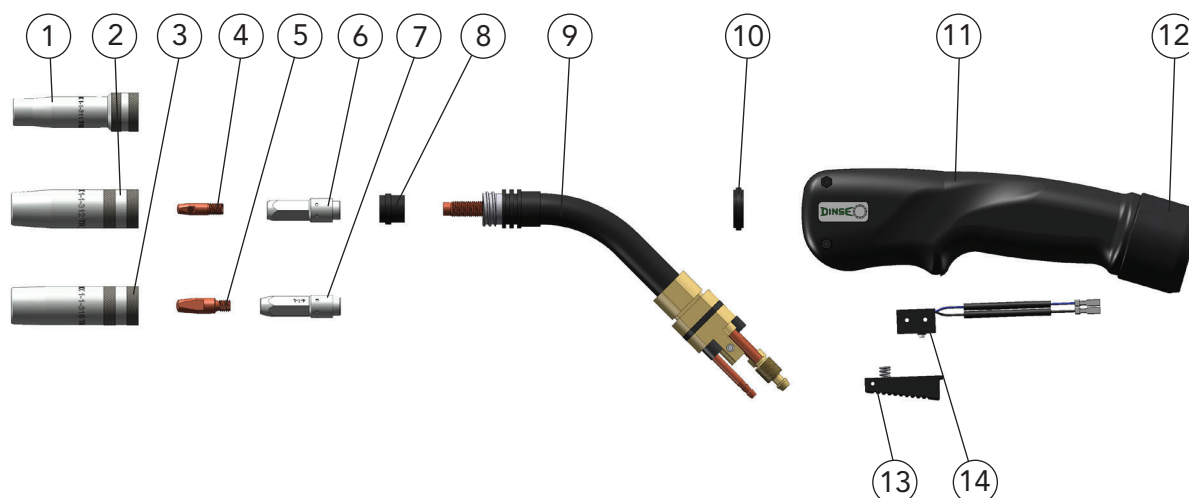


	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung		Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 11 mm	DIX	1-1-311 TRR	6190106110
2	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-1-312 TR	6190103120
3	Gasdüse	ø 16 mm	DIX	1-1-316 TR	6190103160
4	Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX	3-1-__	6190300__
5	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
6	Sockel	M6	DIX	4-1-K	619040010
7	Sockel	M6	DIX	4-1-L	619040020
8	Isolierhülse		DIX	10-1-222	619100202
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-1-230.neo Z 45°	6190620234
10	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
11	Handgriff, mit Pos. 12		DIX	H S 2	629071038
12	Haltering		DIX	BJ 2-H	629071035
13	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
14	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX	BR 8-2	629071032

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-1-1.0, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MQZ 330.neo (SAZ) (N)

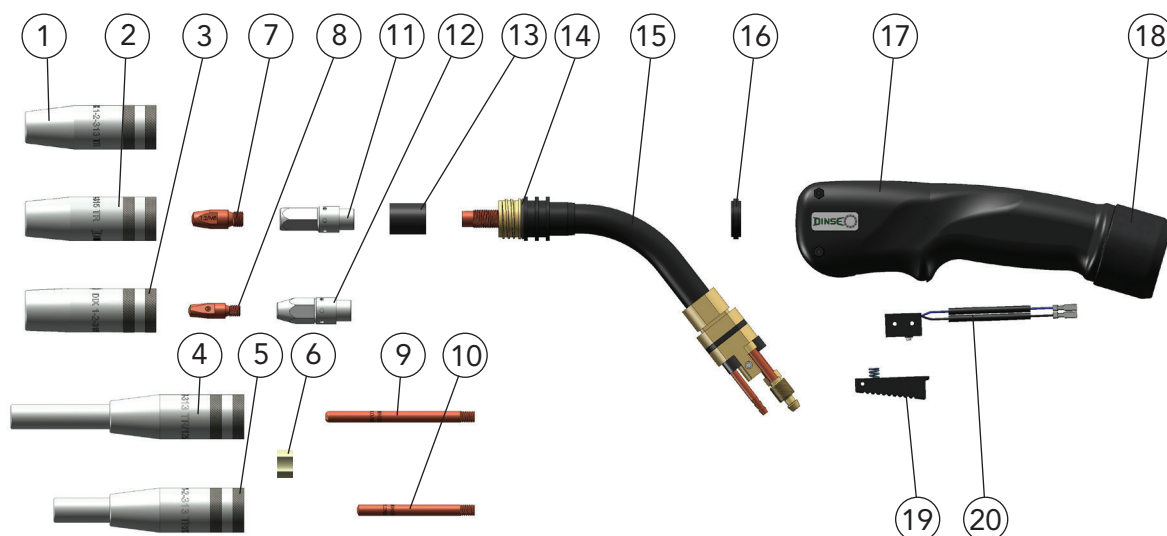

	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX	1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX	1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX	1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX	3-1-__/80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX	3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Socket	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
12	Socket	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
14	O-Ring 19x1,5	(VPE 10 Stück)			629073901
15	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-330.neo Z 45°	62906233145
16	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
17	Handgriff, mit Pos. 18		DIX	H S 2	629071038
18	Haltering		DIX	BJ 2-H	629071035
19	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
20	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX	BR 8-2	629071032


* Nur in Verbindung mit Socket 4-2-K M6, Pos. 12.

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Socket DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



neo Garnituren DIX MQFZ 330 SADZ

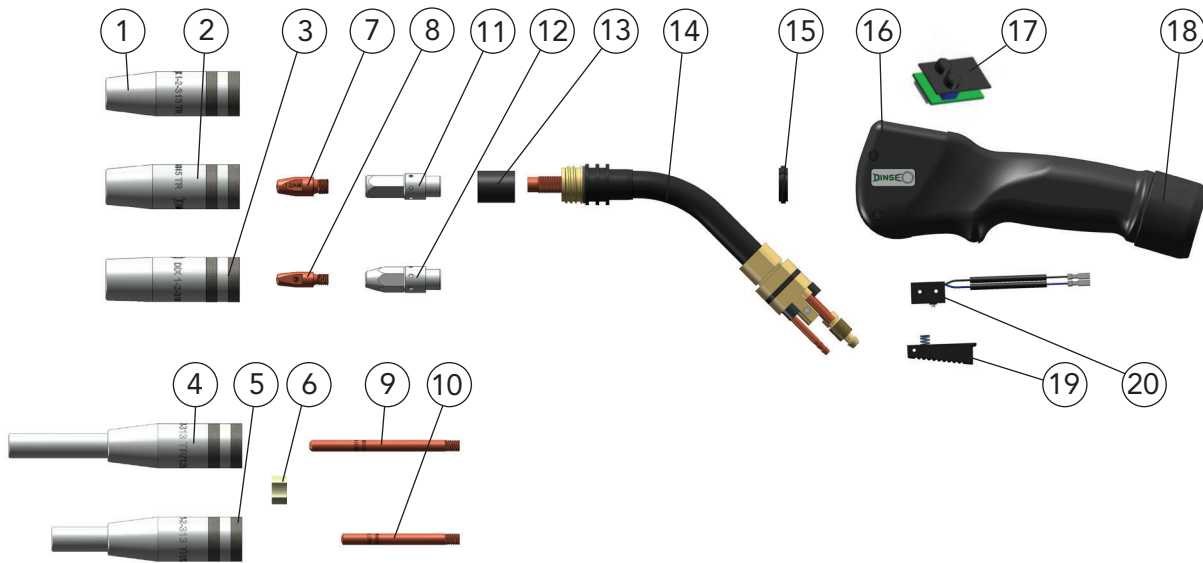

	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Engspaltgasdüse*	ø 13 x 125mm	DIX	1-2-313 TR/125	6290103131
5	Engspaltgasdüse	ø 13 x 102mm	DIX	1-2-313 TR/102	P629010KI001
6	Zentrierstern		DIX	1-2-010/115	62901001413
7	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
8	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
9	Kontaktspitze, für Pos. 4*	M6 x 80 mm	DIX	3-1-__/80	6190394__
10	Kontaktspitze, für Pos. 5	M6 x 63 mm	DIX	3-1-1.2/63	P619039HM003
11	Socket	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
12	Socket	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
13	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
14	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-330.neo Z 45°	62906233145
15	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
16	Handgriff, mit Pos. 18, ohne Pos.17		DIX	H MF 2	629071042
17	Platine, komplett		DIX	H MF 2T	629071026
18	Haltering		DIX	BJ 2-H	629071035
19	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
20	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX	BR 8-2	629071032


* Nur in Verbindung mit Socket 4-2-DIX K M6, Pos. 12.

-- Geben Sie hier den gewünschten Drahtdurchmesser an, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Socket DIX 4-2-K M8, Iso-Hülse DIX 10-2 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MR 230 (SA)

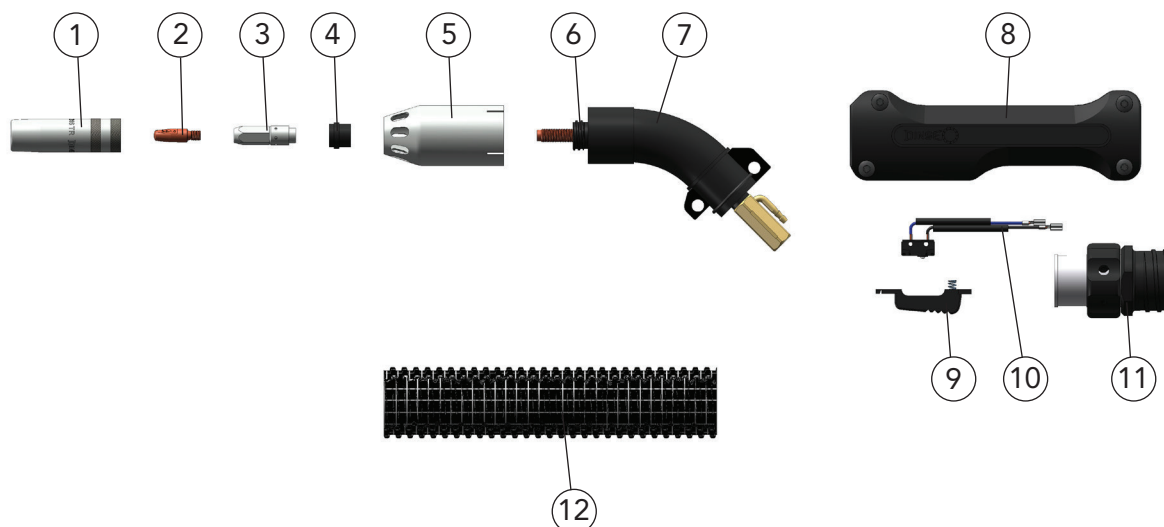


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 16 mm	DIX	1-1-316 TR	6190103160
2	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
3	Sockel	M6	DIX	4-1-K	619040010
4	Isolierhülse		DIX	10-1-222	619100202
5	Absaugdüse		DIX	71-1-250 R	619710250
6	Pistoleneinsatz		DIX	6-1-230 R	619066230
7	Absaugbogen		DIX	72-1-230 R	619720230
8	Gehäuse		DIX	7-1-250 R	619076250
9	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
10	Mikroschalter		DIX	8-2 R	629080004
11	Schlauchanschluss		DIX	73-1-250 R	619730250
12	Saugschlauch	3,00 m	DIX	74-1-250-3	619740253
	Saugschlauch	4,00 m	DIX	74-1-250-4	619740254

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 0.8 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-316 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-0.8, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

Garnituren DIX MR 330 (SA)

1

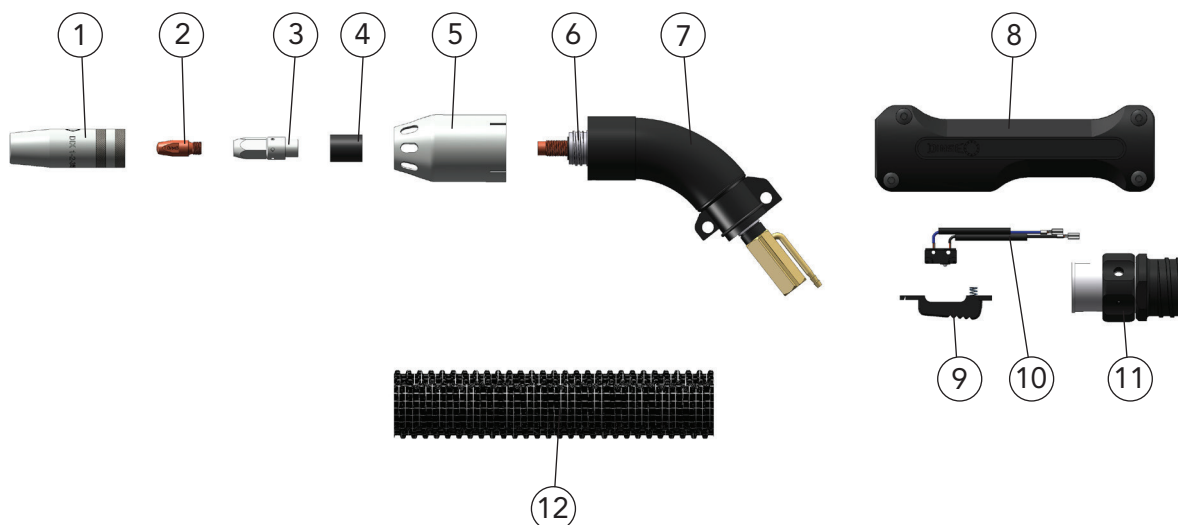

MIG/MAG Manuell


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
2	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
	Kontaktspitze	vx 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
3	Sockel	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
	Sockel	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
4	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
5	Absaugdüse		DIX	71-2-350 R	629710350
6	Pistoleneinsatz	52°	DIX	6-2-330 R	629060633
7	Absaugbogen	52°	DIX	72-2-330 R 52°	629720330
8	Gehäuse		DIX	7-1-250 R	619076250
9	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
10	Mikroschalter		DIX	8-2 R	629080004
11	Schlauchanschluss		DIX	73-2-350 R	629730350
12	Saugschlauch	3,00 m	DIX	74-2-350-3 R	629740353
	Saugschlauch	4,00 m	DIX	74-2-350-4 R	629740354

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8, Sockel DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MR 340C SA

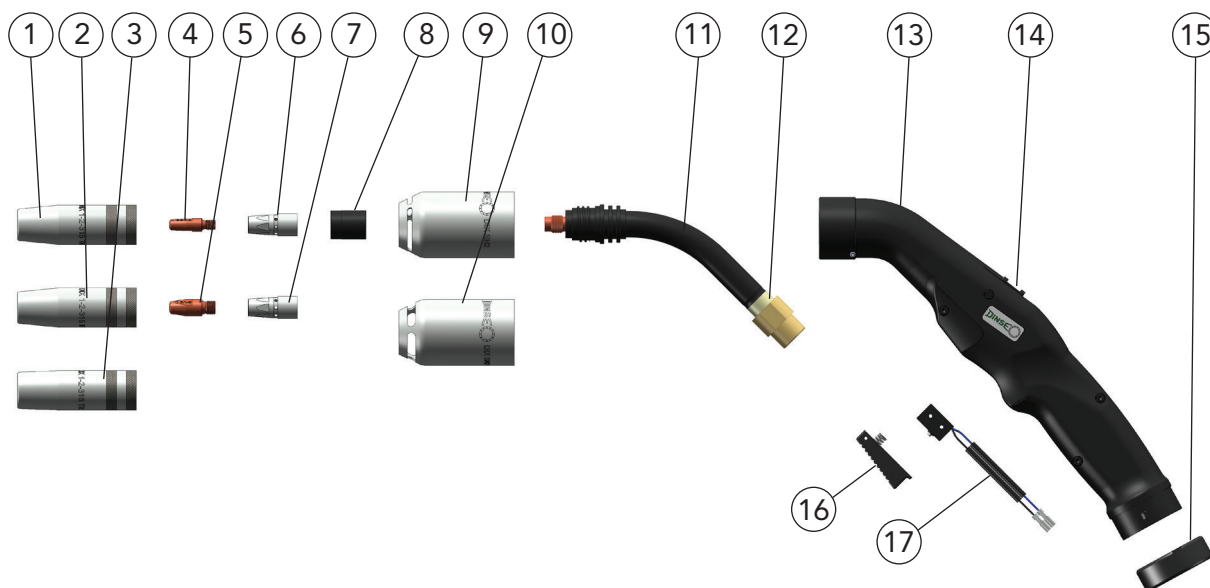


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
6	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX	SN 2	629071116
10	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX	SN 4	629071152
11	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-340C 45°	6290603414
12	Stützring		DIX	SR 1	62026343111
13	Handgriff, mit Pos. 14, 15 und 18		DIX	H FE 2	629071111
14	Nebenluftregler		DIX	FE R 1	629071109
15	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
16	Schaltergehäuse		DIX	S 5	629071147
17	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
18	Schraubenset, ohne Abb.		DIX	SS 1	629071124

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2.2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MR 340C SA/BJ/NW36

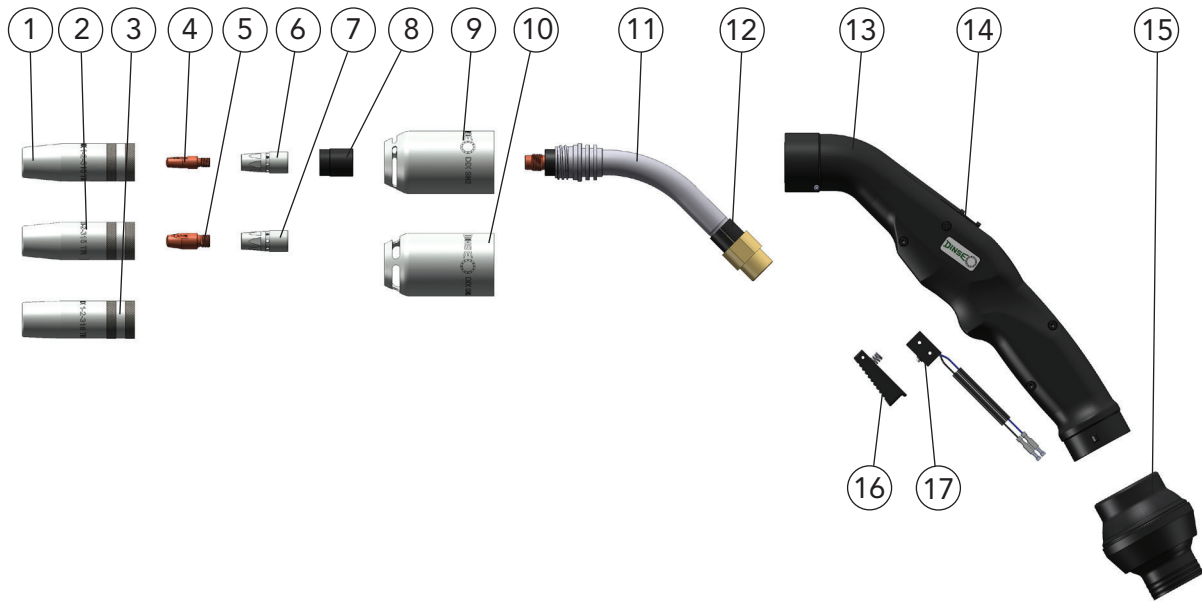

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2 Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3 Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kkontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
5 Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
Kkontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
6 Sockel	M6	DIX GS 300 M6	629040301
7 Sockel	M8	DIX GS 300 M8	629040302
8 Isolierhülse		DIX IH 340	629060341038
9 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX SN 2	6290711116
10 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX SN 4	6290711152
11 Pistoleneinsatz, mit Pos. 8	45°	DIX 6-2-340C 45°	6290603414
12 Stützring		DIX SR 1	62026343111
13 Handgriff, mit Pos. 14 und 18		DIX H FE 4	6290711160
14 Nebenluftregler		DIX FE R 1	6290711109
15 Kugelgelenk		DIX BJ 1	6290711141
16 Schaltergehäuse		DIX S 5	6290711147
17 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
18 Schraubenset, ohne Abb.		DIX SS 1	6290711124


-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MRZ 230 (SAZ)

1

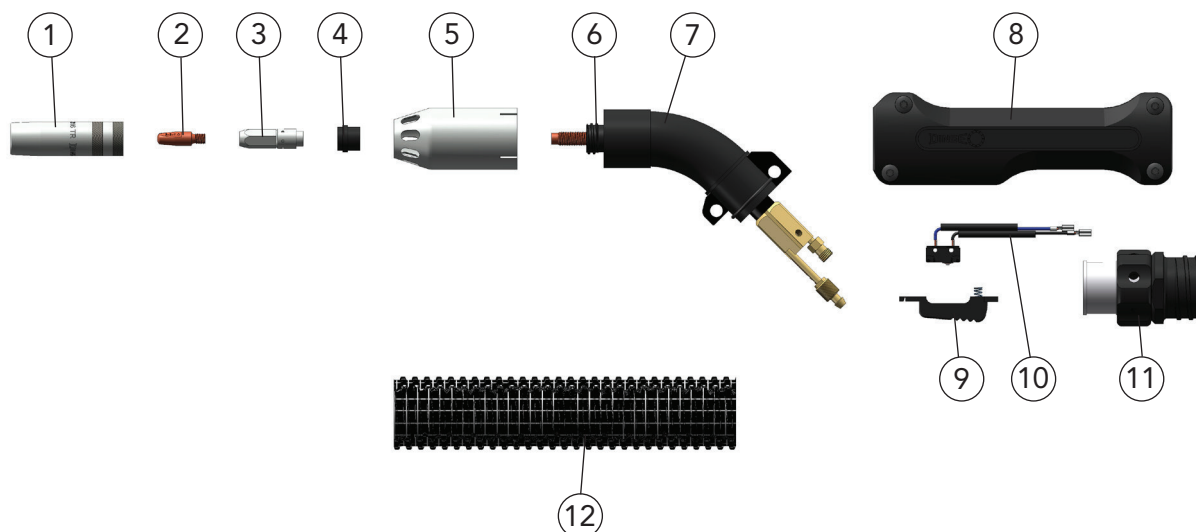

MIG/MAG Manuell


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 12 mm	DIX	1-1-312 TR	6190103120
2	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
3	Sockel	M6	DIX	4-1-K	619040010
4	Isolierhülse		DIX	10-1-222	619100202
5	Absaugdüse		DIX	71-1-250 R	619710250
6	Pistoleneinsatz		DIX	6-1-230 RZ TR	6190612310
7	Absaugbogen		DIX	72-1-230 R	619720230
8	Gehäuse		DIX	7-1-250 R	619076250
9	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
10	Mikroschalter		DIX	8-2 R	629080004
11	Schlauchanschluss		DIX	73-1-250 R	619730250
12	Saugschlauch	3,00 m	DIX	74-1-250-3	619740253
	Saugschlauch	4,00 m	DIX	74-1-250-4	619740254

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 0.8 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-0.8, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MRZ 330 (SAZ)

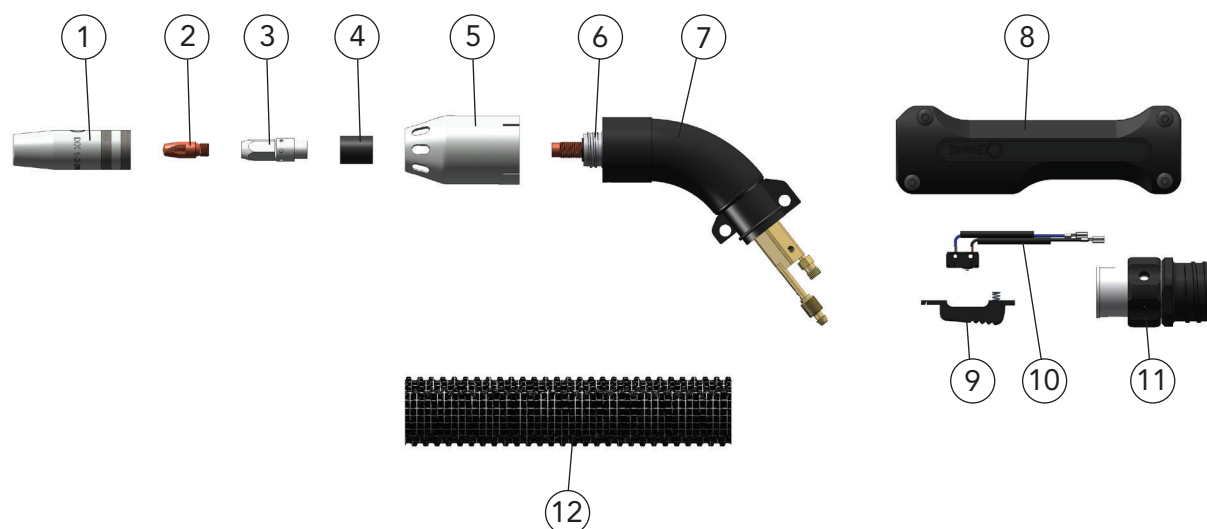


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
2	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
3	Sockel	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
	Sockel	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
4	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
5	Absaugdüse		DIX	71-2-350 R	629710350
6	Pistoleinsatz	52°	DIX	6-2-330 RZ 52°	629061633
7	Absaugbogen	52°	DIX	72-2-330 R 52°	629720330
8	Gehäuse		DIX	7-1-250 R	619076250
9	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
10	Mikroschalter		DIX	8-2 R	629080004
11	Schlauchanschluss		DIX	73-2-350 R	629730350
12	Saugschlauch	3,00 m	DIX	74-2-350-3 R	629740353
	Saugschlauch	4,00 m	DIX	74-2-350-4 R	629740354

__ Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M8, Sockel DIX 4-2-K M8 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MRZ 3300 (SAZ) (N) NW36

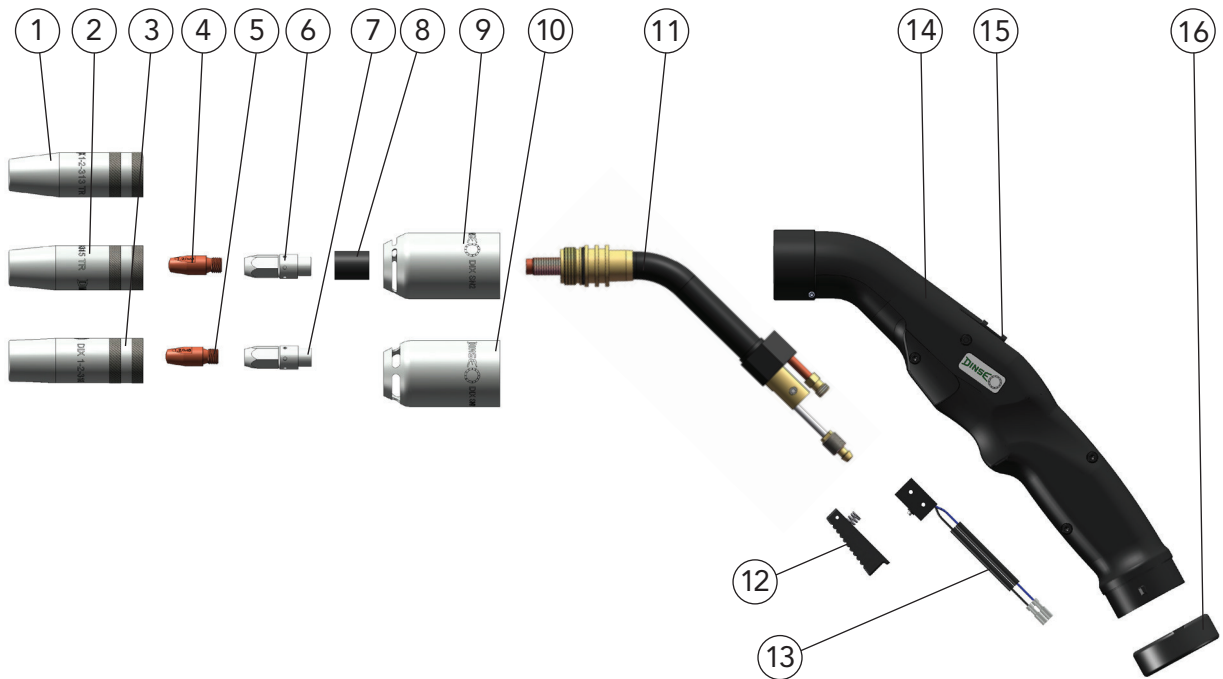


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
5	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
6	Sockel	M8	DIX	4-2-K M8	629040110
7	Sockel	M6	DIX	4-2-K M6	629040010
8	Isolierhülse		DIX	10-2	629100000
9	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX	SN 2	629071116
10	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX	SN 4	629071152
11	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-3300 RZ	6290643300
12	Schaltergehäuse		DIX	S 5	629071147
13	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
14	Handgriff, mit Pos. 15, 16 und 17		DIX	H FE 1	629071110
15	Nebenluftregler		DIX	FE R 1	629071109
16	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
	Schraubenset, ohne Abb.		DIX	SS 1	629071124

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm. .

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüsendurchmesser 15 mm, Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Isolierhülse DIX 10-2 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MRZ 3300 (SAZ) (N) /BJ/NW36 (1,5 LEDER)

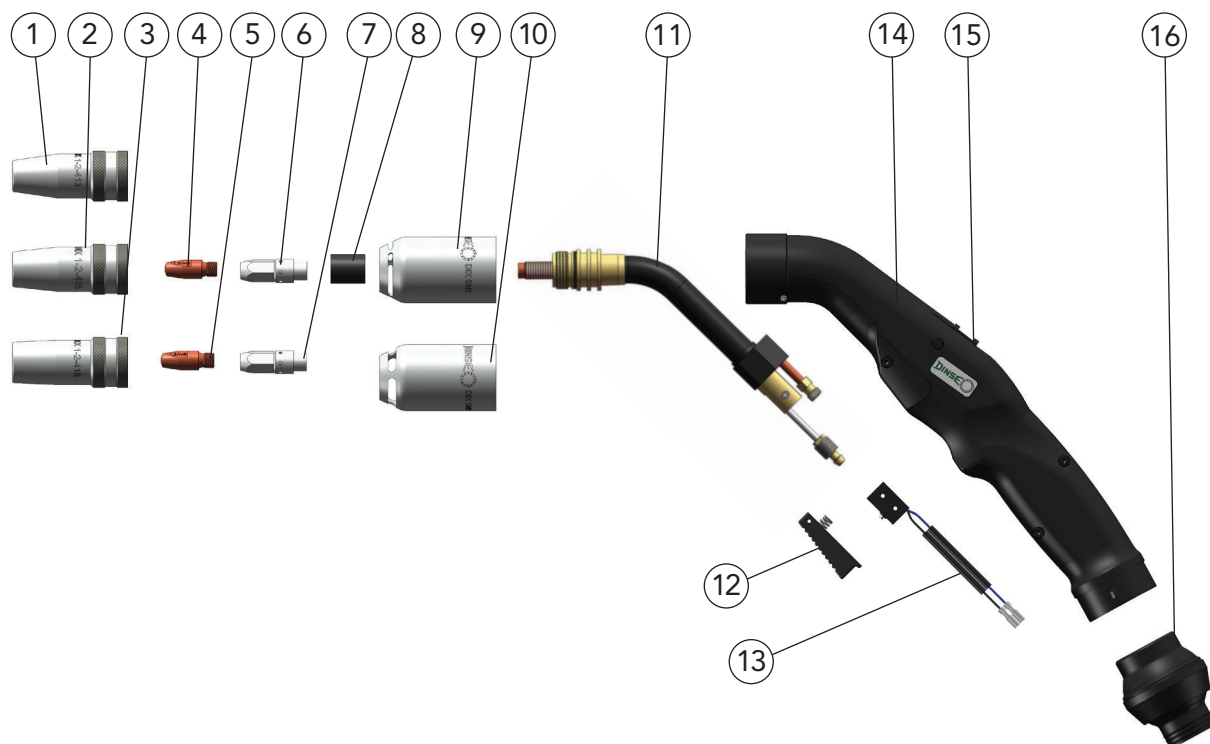

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2 Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3 Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4 Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
Kkontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
5 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kkontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
6 Sockel	M8	DIX 4-2-K M8	629040110
7 Sockel	M6	DIX 4-2-K M6	629040010
8 Isolierhülse		DIX 10-2	629100000
9 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX SN 2	629071116
10 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX SN 4	629071152
11 Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-2-3300 RZ	6290643300
12 Schaltergehäuse		DIX S 5	629071147
13 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
14 Handgriff, mit Pos. 15 und Schraubenset DIX SS 1		DIX H FE 3	629071145
15 Nebenluftregler		DIX FE R 1	629071109
16 Kugelgelenk		DIX BJ 1	629071141
Schraubenset, ohne Abb.		DIX SS 1	629071124

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm. .

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.2 mm Stahl mit Gasdüsendurchmesser 15 mm, Gasdüse DIX 1-2-315 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.2 M8, Isolierhülse DIX 10-2 und Drahtführungsspirale DIX DS 4/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

