


BLACKline Garnituren DIX MS/MG/MC 340C SA

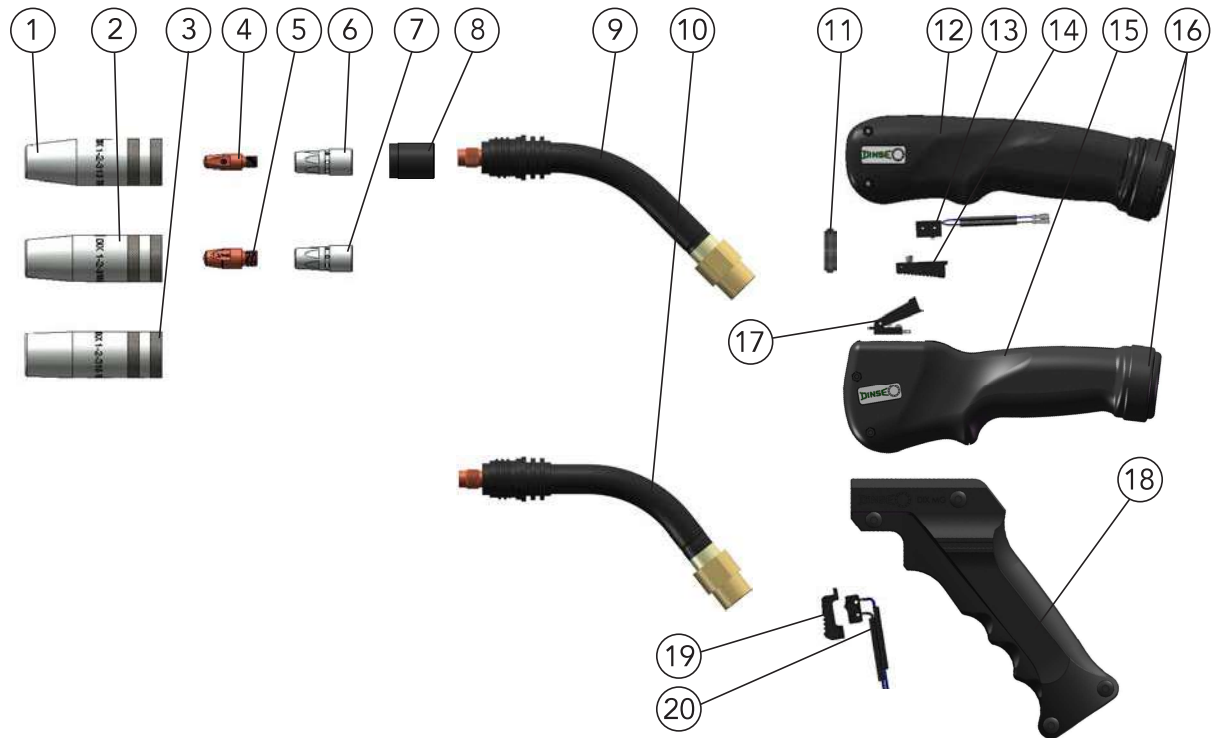


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300__
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330__
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301__
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
6	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-340 C 45°	6290603414
10	Pistoleneinsatz	52°	DIX	6-2-340 C 52°	6290603410
11	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
	Schalterabdeckung, H C, ohne Abb.				629071014
12	Handgriff, mit Pos. 13+14		DIX	HS 1	629071000
13	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
14	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
15	Handgriff		DIX	HC 1	629071001
16	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
	Blindleiste, H/C, ohne Abb.				629071016
17	Schalter		DIX	S1	629071022
18	Handgriff		DIX	HG 1	629071018
19	Schaltergehäuse		DIX	9-2	629090000
20	Mikroschalter		DIX	8-2 CG	629080001

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



BLACKline Garnituren DIX MF 340C SA

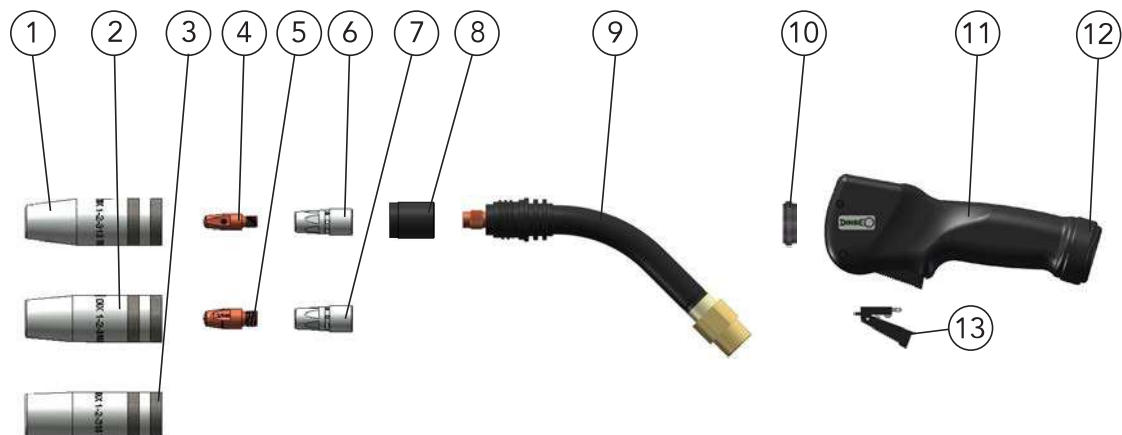


	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330_
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
6	Sockel	M6	DIX GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX GS 300 M8	629040302
	Isolierhülse		DIX IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz	45°	DIX 6-2-340 C 45°	6290603414
10	Stützring		DIX H SR 340	629071030
11	Handgriff, kompl. Mit Pos. 12		DIX H MF 1	629071002
12	Haltering		DIX 12-3-510 HR	6391250013
13	Schalter, S1		DIX S1	629071022

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.

Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

Garnituren DIX MQ 340C.neo SA

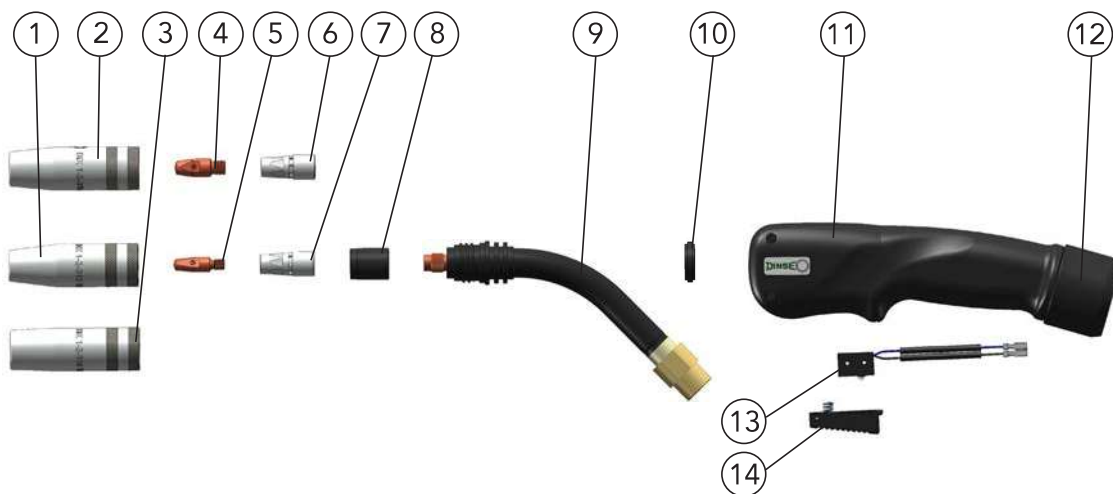


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
5	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
6	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
7	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Pistoleneinsatz, mit Pos. 8	45°	DIX	6-2-340C 45°	6290603414
10	Stützring		DIX	H SR 340	629071030
11	Handgriff, mit Pos. 12		DIX	H S 2	629071038
12	Haltering		DIX	BJ 2-H	629071035
13	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
14	Schaltergehäuse		DIX	S5	629071147
	Schalterhalterung, ohne Abb.		DIX	BR 8-2	629071032

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MR 340C SA

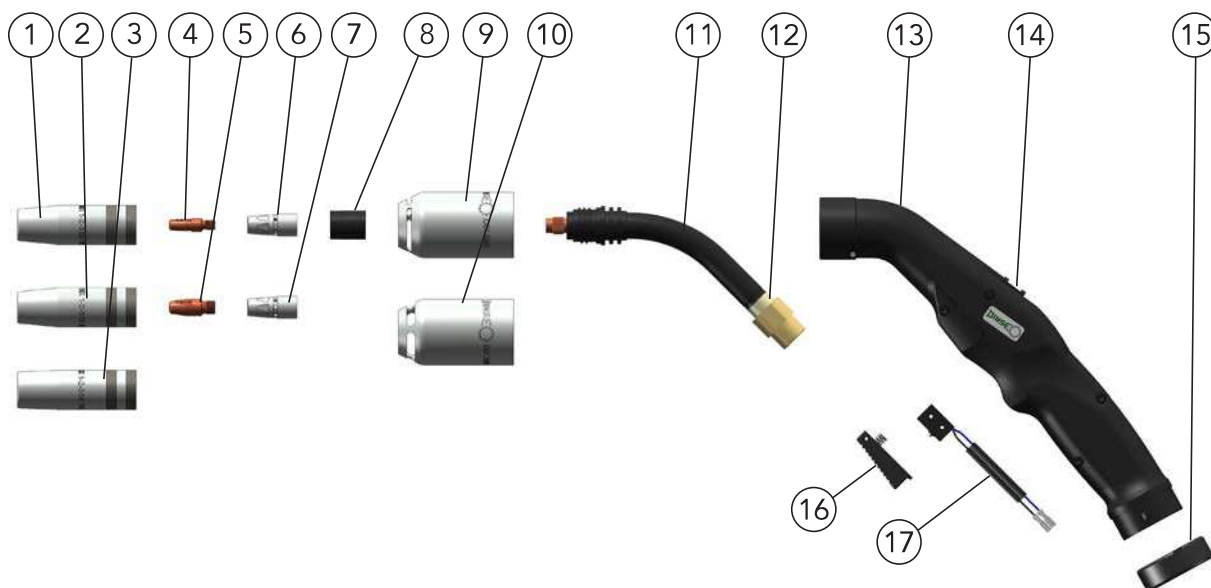


	Benennung	Abmessungen		Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Gasdüse	ø 13 mm	DIX	1-2-313 TR	6290103130
2	Gasdüse	ø 15 mm	DIX	1-2-315 TR	6290103150
3	Gasdüse	ø 18 mm	DIX	1-2-318 TR	6290103180
4	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__	6290300_
	Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX	3-2-__ CR-ZR	6290330_
5	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8	6290301_
	Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX	3-2-__ M8 CR-ZR	6290331_
6	Sockel	M6	DIX	GS 300 M6	629040301
7	Sockel	M8	DIX	GS 300 M8	629040302
8	Isolierhülse		DIX	IH 340	629060341038
9	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX	SN 2	629071116
10	Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX	SN 4	629071152
11	Pistoleneinsatz	45°	DIX	6-2-340C 45°	6290603414
12	Stützring		DIX	SR 1	62026343111
13	Handgriff, mit Pos. 14, 15 und 18		DIX	H FE 2	629071111
14	Nebenluftregler		DIX	FE R 1	629071109
15	Haltering		DIX	12-3-510 HR	6391250013
16	Schaltergehäuse		DIX	S 5	629071147
17	Mikroschalter		DIX	8-2	629080000
18	Schraubenset, ohne Abb.		DIX	SS 1	629071124

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2.2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.



Garnituren DIX MR 340C SA/BJ/NW36

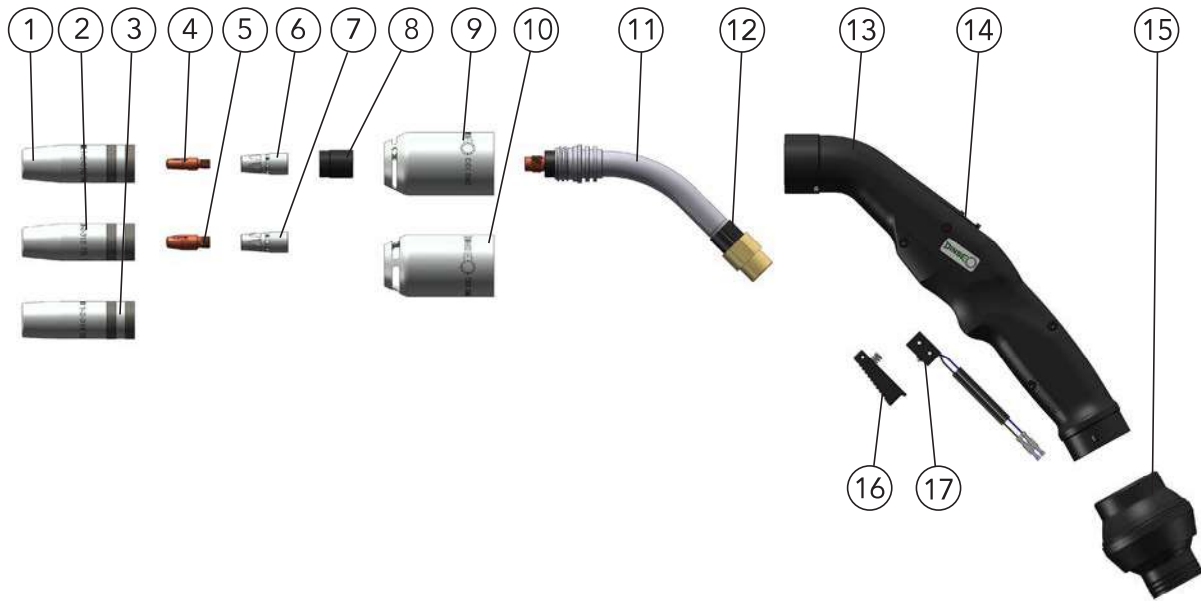

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-2-313 TR	6290103130
2 Gasdüse	ø 15 mm	DIX 1-2-315 TR	6290103150
3 Gasdüse	ø 18 mm	DIX 1-2-318 TR	6290103180
4 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kkontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
5 Kontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8	6290301__
Kkontaktspitze	M8 x 28 mm	DIX 3-2-__ M8 CR-ZR	6290331__
6 Sockel	M6	DIX GS 300 M6	629040301
7 Sockel	M8	DIX GS 300 M8	629040302
8 Isolierhülse		DIX IH 340	629060341038
9 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 3 mm	DIX SN 2	629071116
10 Absaugdüse	Absaugschlitzbreite 5 mm	DIX SN 4	629071152
11 Pistoleneinsatz, mit Pos. 8	45°	DIX 6-2-340C 45°	6290603414
12 Stützring		DIX SR 1	62026343111
13 Handgriff, mit Pos. 14 und 18		DIX H FE 4	629071160
14 Nebenluftregler		DIX FE R 1	629071109
15 Kugelgelenk		DIX BJ 1	629071141
16 Schaltergehäuse		DIX S 5	629071147
17 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
18 Schraubenset, ohne Abb.		DIX SS 1	629071124

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 10 = 1.0 mm oder 12 = 1.2 mm.

- Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-2-313 TR, Kontaktspitze DIX 3-2-1.0 M6, Sockel DIX GS 300 M6 und Drahtführungsspirale DIX DSC 4.5/2,2.
Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.

