

BLACKline Garnituren flüssiggekühlt DIX MSZ 230 (SAZ) (N) bis 270A



MIG/MAG Manuell

Eigenschaften

- ▶ Flexible Versorgungsleitung
- ▶ Knickschutz an Pistolen- und Stecker-Seite
- ▶ Robustes Trapezzgewinde der Gasdüse
- ▶ Optimale Gasabdeckung durch zurück gesetzte Kontaktspitze
- ▶ Gasreduzierung durch laminare Gasführung und Bauweise des Sockels
- ▶ Keine Gasverluste durch separate Schutzgasführung in der Garnitur

- ▶ **Optionen:**
Reduzierte Gasdüse



Ausführung mit Gehäusetyp MS




Reduzierte Gasdüse

Anwendung

- ▶ Un- und niedriglegierte Stähle
- ▶ Hochlegierte Stähle
- ▶ Kleine bis mittlere Materialstärken

Technische Daten (DIN EN 60 974-7):

Belastung CO ₂ :	270A/60% ED
Belastung Mischgas:	250A/60% ED
Drahtdurchmesser:	0.8 - 1.0 mm

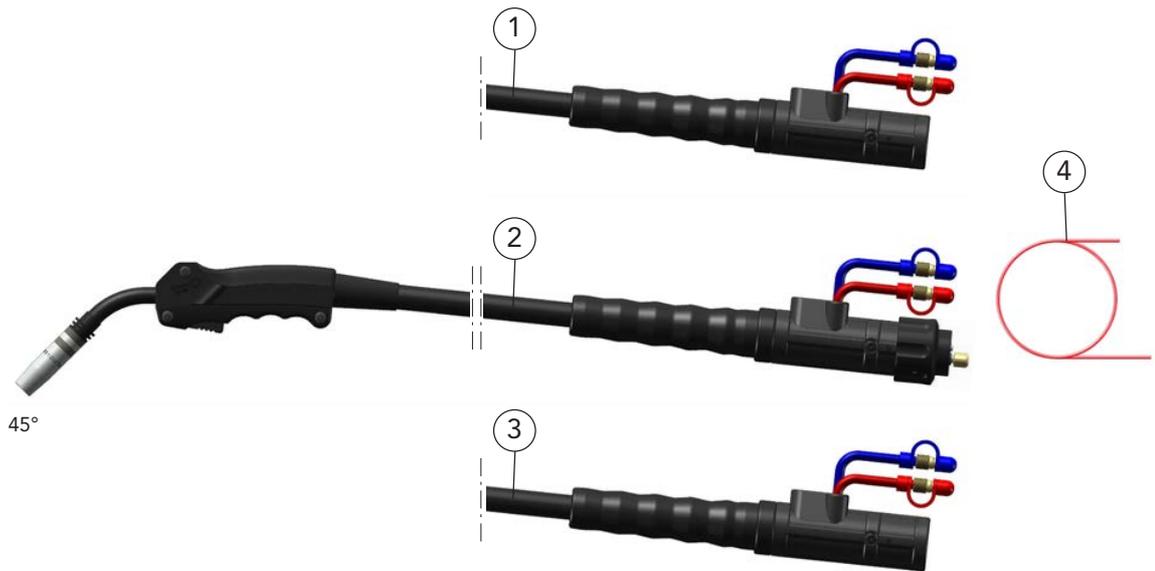

OPZ-N Für „N“-Schweißgarnituren benötigen Sie einen Power Pin /Power Pin-Set. Den für Ihren Drahtvorschub passenden Power Pin / Power Pin-Set finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör oder fragen Sie Ihren DINSE-Fachberater.




	Benennung	Länge	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Garnitur	3,00 m	DIX MSZ 230-3	6103123130
	Garnitur	4,00 m	DIX MSZ 230-4	6103123140
2	Garnitur	3,00 m	DIX MSZ 230-3 SAZ	6103123131
	Garnitur	4,00 m	DIX MSZ 230-4 SAZ	6103123141
3	Garnitur	3,00 m	DIX MSZ 230-3 N	6103123134
	Garnitur	4,00 m	DIX MSZ 230-4 N	6103123144
4	Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/3,5 m	DIX DS 4/1,8-3,5	613000235
	Drahtführungsspirale	ø 1,8 mm/4,5 m	DIX DS 4/1,8-4,5	613000245

Hinweis:
Weitere Drahtführungsspiralen, Drahtführungskapillaren und Service-Werkzeuge finden Sie im Kapitel Werkzeuge und Zubehör.



BLACKline Garnituren DIX MSZ/MNFZ 230 (SAZ) (N)

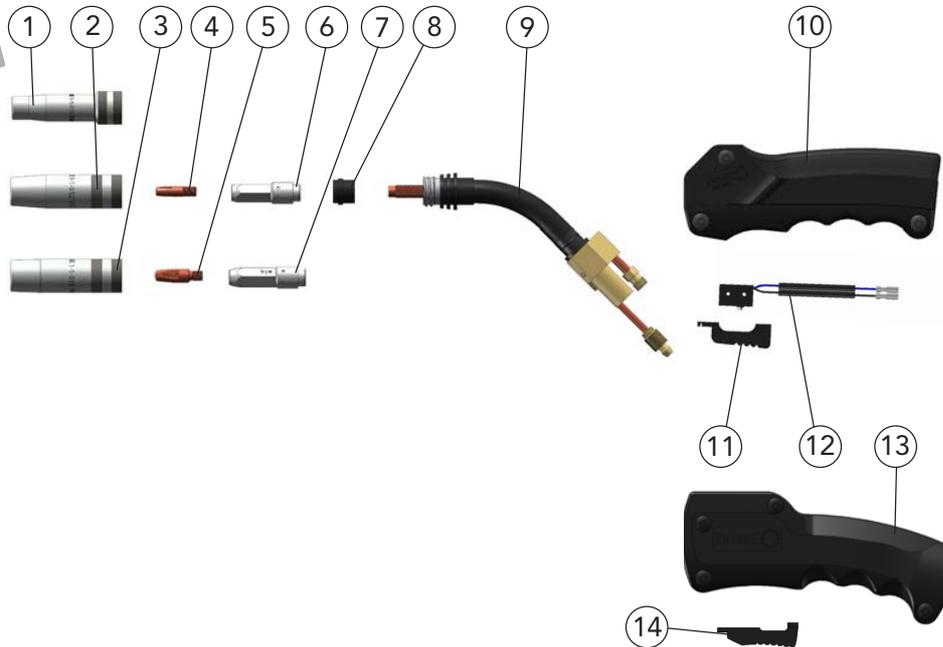

MIG/MAG Manuell

Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1 Gasdüse	ø 11 mm	DIX 1-1-311 TRR	6190106110
2 Gasdüse	ø 13 mm	DIX 1-1-312 TR	6190103120
3 Gasdüse	ø 16 mm	DIX 1-1-316 TR	6190103160
4 Kontaktspitze	M6 x 24 mm	DIX 3-1-__	6190300__
5 Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__	6290300__
Kontaktspitze	M6 x 28 mm	DIX 3-2-__ CR-ZR	6290330__
6 Sockel	M6	DIX 4-1-K	619040010
7 Sockel	M6	DIX 4-1-L	619040020
8 Isolierhülse		DIX 10-1-222	619100202
9 Pistoleinsatz	45°	DIX 6-1-230 Z	6190610234
10 Gehäuse		DIX 7-2-303 S	629070310
11 Schaltergehäuse		DIX 9-2	629090000
12 Mikroschalter		DIX 8-2	629080000
13 Gehäuse		DIX 7-2-304 NF	629070386
14 Schaltergehäuse		DIX 9-2-304 S	629090304

-- Definieren Sie hier den Drahtdurchmesser, z.B.: 08 = 0.8 mm oder 10 = 1.0 mm.



► Standardausrüstung für Drahtdurchmesser 1.0 mm Stahl mit Gasdüse DIX 1-1-312 TR, Kontaktspitze DIX 3-1-1.0, Sockel DIX 4-1-K und Drahtführungsspirale DIX DS 4/1,8. Von der Serienausstattung abweichende Varianten auf Anfrage.